


Реле насоса к контроллеру X-23



- Наименование: Uponor Base реле насоса к контроллеру X-23 230V
- Артикул: 1058427.

- Для безопасной и энергоэффективной эксплуатации циркуляционного насоса
- Насос включается автоматически в случае открытия хотя бы одного исполнительного механизма, после закрытия клапанов насос продолжает работать в течение 2 минут.
- Упражнение для насоса (ежедневно 5 минут) в летний период
- Устанавливается вместо сущ. крышки контроллера X-23
- Защита от перегрузки

Реле насоса к контроллеру X-23

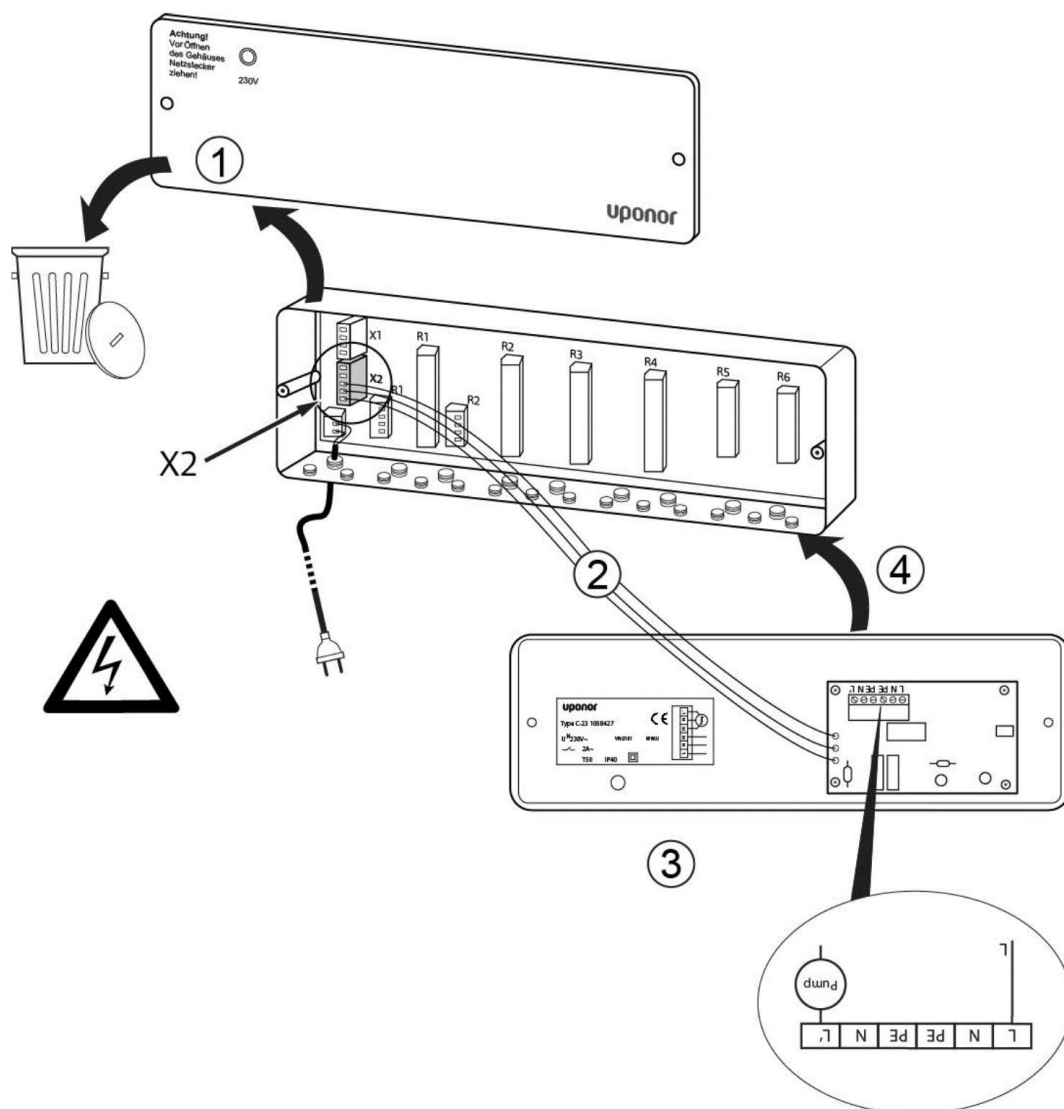

Технические данные

Питание от сети	230 В ~, 50 Гц
Мощность, X-23	10 ВА
Мощность, Реле насоса	3 ВА
Предохранитель	4 А, медленно перегорающий
Размеры (Ш × В × Г)	310 × 90 × * мм
Вес, X-23	~ 700 г
Вес, Реле насоса	~ 130 г
Температура окр. среды	0 °C to +50 °C без конденсата
Температура хранения	-20 °C до +60 °C
Класс защиты	IP40, class II
Нагрузка, X-23	14 × 3 Вт исп. механизмы
Нагрузка, Реле насоса	≤ 2 А, 24 – 230 В ~