


Термостат Т-26



- Наименование: Urogor Base цифровой программируемый термостат Т-26 230V
- Артикул: 1058425


- Полностью программируемый 5/2 или 7-дневные режимы с 4 уровнями нагрева на каждый день
 - Различные режимы: по воздуху, по полу, по воздуху и полу
 - Режим «выходного дня»
 - Быстрый старт, рассчитывает время нагрева
 - Функция оповещения при открытии термостата
 - Отображение текущего статуса работы на дисплее
- RAL 9010
- Подключение датчика температуры пола/удаленный датчик (арт. 1047459, опция)

Термостат Т-26

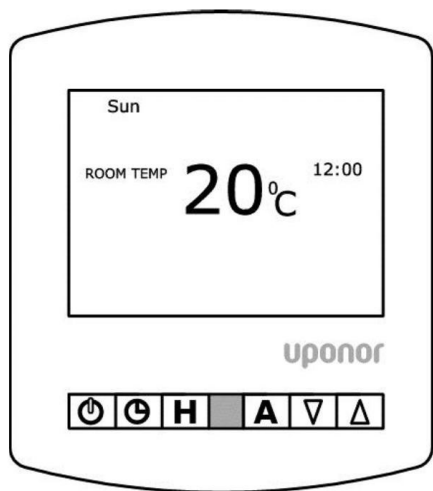

Технические данные

Питание от сети	230 В ~, 50 Гц
Макс. ток	16 А
Температурный диапазон	+5 °С – +35 °С
Точность	+/- 1 °С
Класс защиты	IP20
Размеры (Ш × В × Г)	86.0 × 99.0 × 15 мм

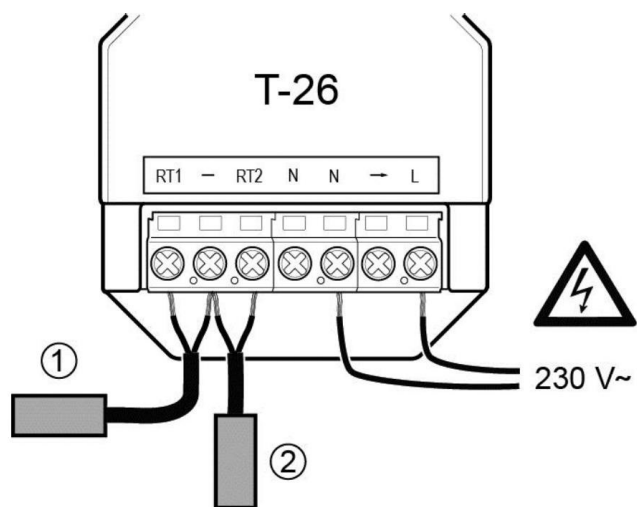

Термостат Т-26

Функция	Описание	Установка
01	Формат температуры	00 = °C 01 = °F
02	Интервал переключения	01-03 °C (01 °C по умолчанию)
03	Режим защиты от замерзания	00 = Включено (по умолчанию) 01 = Выключено
04	Температура замерзания	07-17 °C (12 °C по умолчанию)
05	Задержка срабатывания	00-15 Minutes (00 по умолчанию)
06	ID информация	---
07	Вверх/Вниз темп. ограничение	00-10 °C (00 °C по умолчанию)
08	Выбор датчика	00 = Встроенный датчик темп. воздуха (по умолчанию) 01 = Удаленный датчик темп. воздуха 02 = Только датчик температуры пола 03 = Датчик пола и встроенный датчик воздуха 04 = Датчик пола и Удаленный датчик темп. воздуха
09	Ограничение температуры пола	20-45 °C (28 °C по умолчанию)
10	Оптимальный старт	00-03 (00 часов по умолчанию)
11	Скорость изменения	Минуты
12	Выбор режима	00 = не программируется 01 = 5/2 02 = 7-дневный режим

← Деревянные полы

← Ванная комната